


Prelimpiador ConShear™ de ultra alta temperatura EZIP1

Sencillo, rápido, efectivo

Ahora existe un nuevo prelimpiador de hoja de poliuretano que funciona mejor que las otras hojas "activas". La Hoja ConShear™ de ultra alta temperatura está diseñada para temperaturas ambiente continuas hasta de 200 °C y picos de 232 °C. Esta hoja color rojo profundo absorbe el calor y aún así brinda la larga resistencia contra el desgaste que ofrece la hoja ConShear estándar de Flexco. Más resistencia contra el desgaste significa menos cambios de hojas. Y un tensor con verificación visual hace que el mantenimiento sea fácil. Una medida rápida del resorte del tensor le permite saber si la hoja tiene la tensión óptima. Si es necesario volver a tensar, simplemente gire la tuerca de ajuste para restablecer la tensión de limpieza óptima. Viene estándar con una longitud de hoja y ancho de la banda con menos 50 mm.

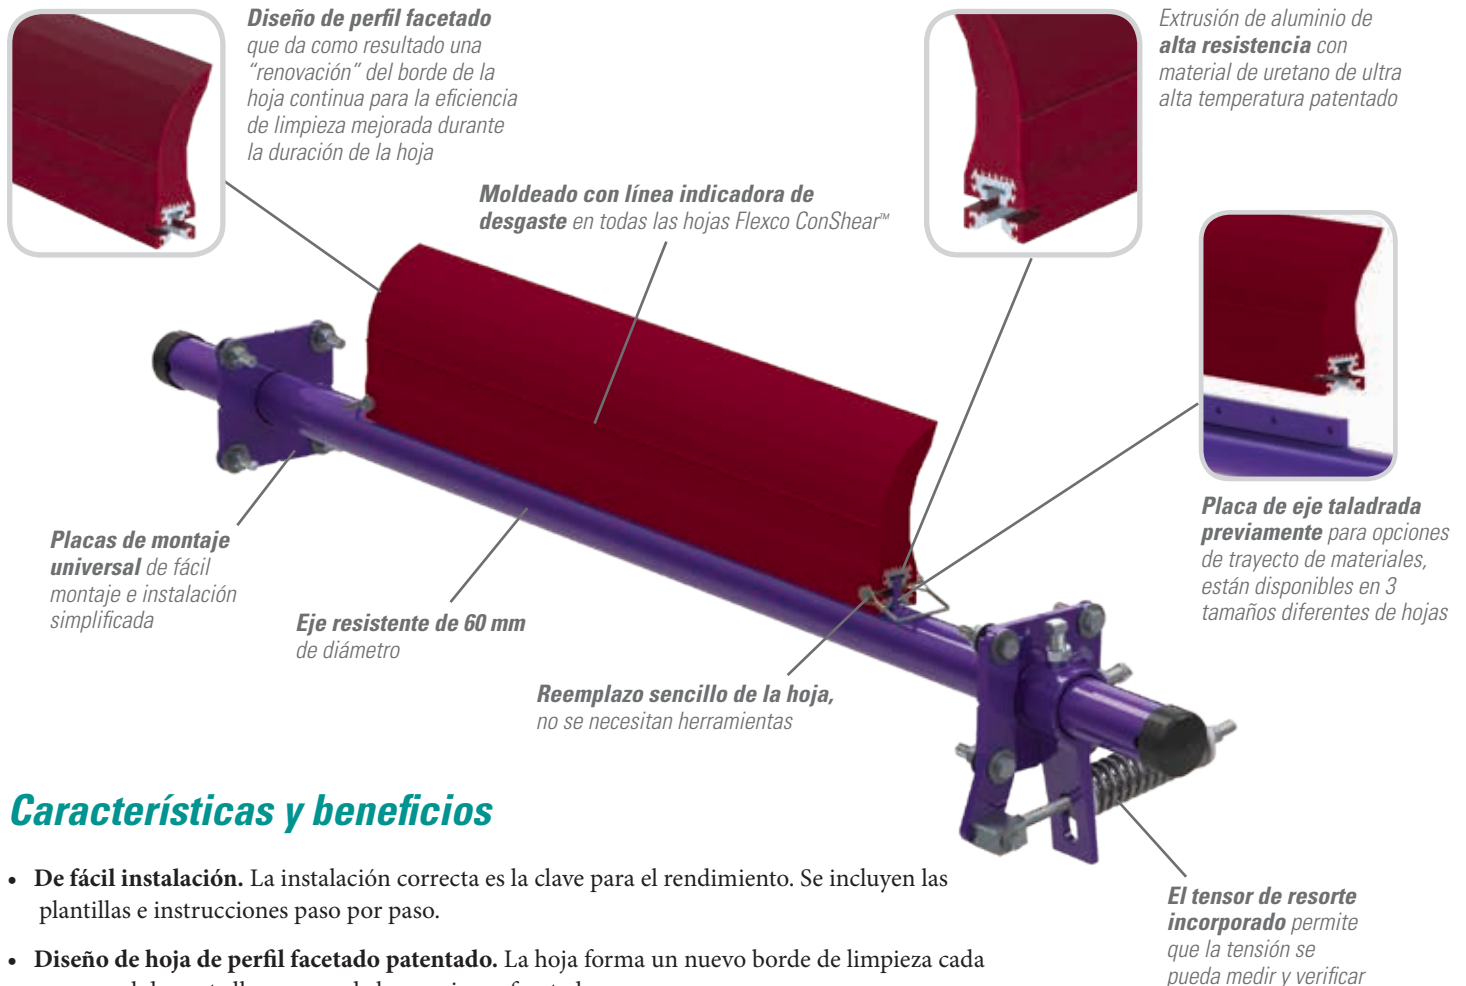

Características y beneficios

- **De fácil instalación.** La instalación correcta es la clave para el rendimiento. Se incluyen las plantillas e instrucciones paso por paso.
- **Diseño de hoja de perfil facetado patentado.** La hoja forma un nuevo borde de limpieza cada vez que el desgaste llega a una de las secciones facetadas.
- **Opción del trayecto del material.** Seleccione el ancho de hoja para el trayecto del material de su banda. Esto representa más eficiencia de limpieza y menos ajuste de tensión de las hojas.
- **Funciona con empalmes mecánicos para banda de Flexco®.** El tensor del resorte aleja rápidamente la hoja de la banda cuando pasa el empalme, sin provocar daños y con la mínima interrupción de limpieza.
- **Funciona en bandas reversibles.**

Prelimpiador ConShear™ de ultra alta temperatura EZP1

Especificaciones y lineamientos

Velocidad máxima de la banda
3.5 m/s

Clasificación de temperatura
Hasta 200 °C con picos hasta 232 °C

Diámetro mínimo de la polea
250 mm

Altura de la hoja
185 mm

Longitud de desgaste de la hoja utilizable
100 mm

Material de la hoja
Durómetro de poliuretano 90 de ultra alta temperatura (mezcla registrada resistente a la abrasión y el uso prolongado)


Disponibles para anchos de banda
400 – 1600 mm

Espacio horizontal requerido
100 mm

Espacio vertical requerido
238 mm

Clasificación CEMA del limpiador
Clase 3

Especificaciones de ubicación del eje

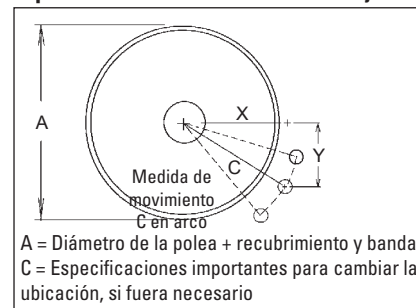


Longitud del eje

Tamaño del limpiador hasta 1200 mm + 800 mm
Tamaño del limpiador de 1400 mm y superior + 1000 mm

Extensión máxima del transportador

Tamaño del limpiador hasta de 1200 mm + 675 mm
Tamaño del limpiador de 1400 mm y superior + 875 mm

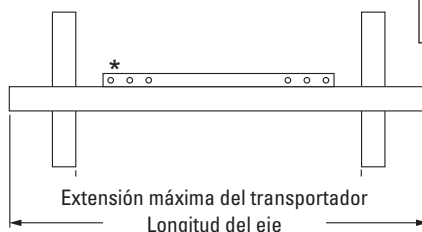

*El tamaño de cada eje se puede utilizar con una hoja del tamaño del ancho de una banda con menos 50 mm, ancho de banda con menos 200 mm o ancho de banda con menos 350 mm

Tabla de ubicación del eje

A	X	Y	C
250	74	230	242
275	92	230	248
300	108	230	254
325	131	230	265
350	146	230	273
375	166	230	284
400	179	230	291
425	195	230	301
450	207	230	309
475	223	230	320
500	235	230	329
525	249	230	339
550	266	230	352
575	283	230	365
600	299	230	377
625	314	230	390
650	330	230	402
675	346	230	415
700	360	230	427
725	374	230	439
775	389	230	452
775	403	230	464
825	417	230	477
825	432	230	489
850	446	230	501
875	460	230	514
900	474	230	526

Información para pedidos

Cubierta de la hoja						Prelimpiadores de ultra alta temperatura EZP1							
Ancho de banda		Cobertura de -50 mm (2")		Cobertura de -200 mm (8")		Cobertura de -350mm (14")		Ancho de banda - 50 mm (2")		Ancho de banda - 200 mm (8")		Ancho de banda - 350mm (14")	
mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	Número de pedido	Código del artículo	Número de pedido	Código del artículo	Número de pedido	Código del artículo
300	12	250	10	-	-	-	-	EZP1-UHT212	91226	-	-	-	-
450	18	400	16	250	10	-	-	EZP1-UHT218	91227	EZP1-UHT818	91236	-	-
600	24	550	22	400	16	250	10	EZP1-UHT224	91228	EZP1-UHT824	91237	EZP1-UHT1424	91245
750	30	700	28	550	22	400	16	EZP1-UHT230	91229	EZP1-UHT830	91238	EZP1-UHT1430	91246
900	36	850	34	700	28	550	22	EZP1-UHT236	91230	EZP1-UHT836	91239	EZP1-UHT1436	91247
1050	42	1000	40	850	34	700	28	EZP1-UHT242	91231	EZP1-UHT842	91240	EZP1-UHT1442	91248
1200	48	1150	46	1000	40	850	34	EZP1-UHT248	91232	EZP1-UHT848	91241	EZP1-UHT1448	91249
1350	54	1300	52	1150	46	1000	40	EZP1-UHT254	91233	EZP1-UHT854	91242	EZP1-UHT1454	91250
1500	60	1450	58	1300	52	1150	46	EZP1-UHT260	91234	EZP1-UHT860	91243	EZP1-UHT1460	91251
1800	72	1750	70	1600	64	1450	58	EZP1-UHT272	91235	EZP1-UHT872	91244	EZP1-UHT1472	91252

Hojas de repuesto ConShear UHT			
Ancho de la hoja		Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg		
250	10	CRB-UHT10	91253
400	16	CRB-UHT16	91254
550	22	CRB-UHT22	91255
700	28	CRB-UHT28	91256
850	34	CRB-UHT34	91257
1000	40	CRB-UHT40	91258
1150	46	CRB-UHT46	91259
1300	52	CRB-UHT52	91260
1450	58	CRB-UHT58	91261
1600	64	CRB-UHT64	91262
1750	70	CRB-UHT70	91263



Distribuidor autorizado:

Av. Jorge Alessandri 11.500 – Edificio 7 • Megacentro San Bernardo
San Bernardo • Santiago, Chile
Teléfono: 56-2-2896-7870 • Correo electrónico: ventaslatam@flexco.com

Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2019 Flexible Steel Lacing Company. 10/10/19. Para hacer otro pedido: X5758

