


MSP

Prelimpiador para trabajo de minería estándar

Económico y eficaz

El prelimpiador MSP para trabajo estándar no es un limpiador promedio de hoja sólida que se monta en la polea motriz. Es un diseño fuerte para minas que combina una instalación fácil que puede hacer usted mismo, sencilla, mantenimiento rápido y resultados de limpieza efectiva con un precio que usted puede pagar.

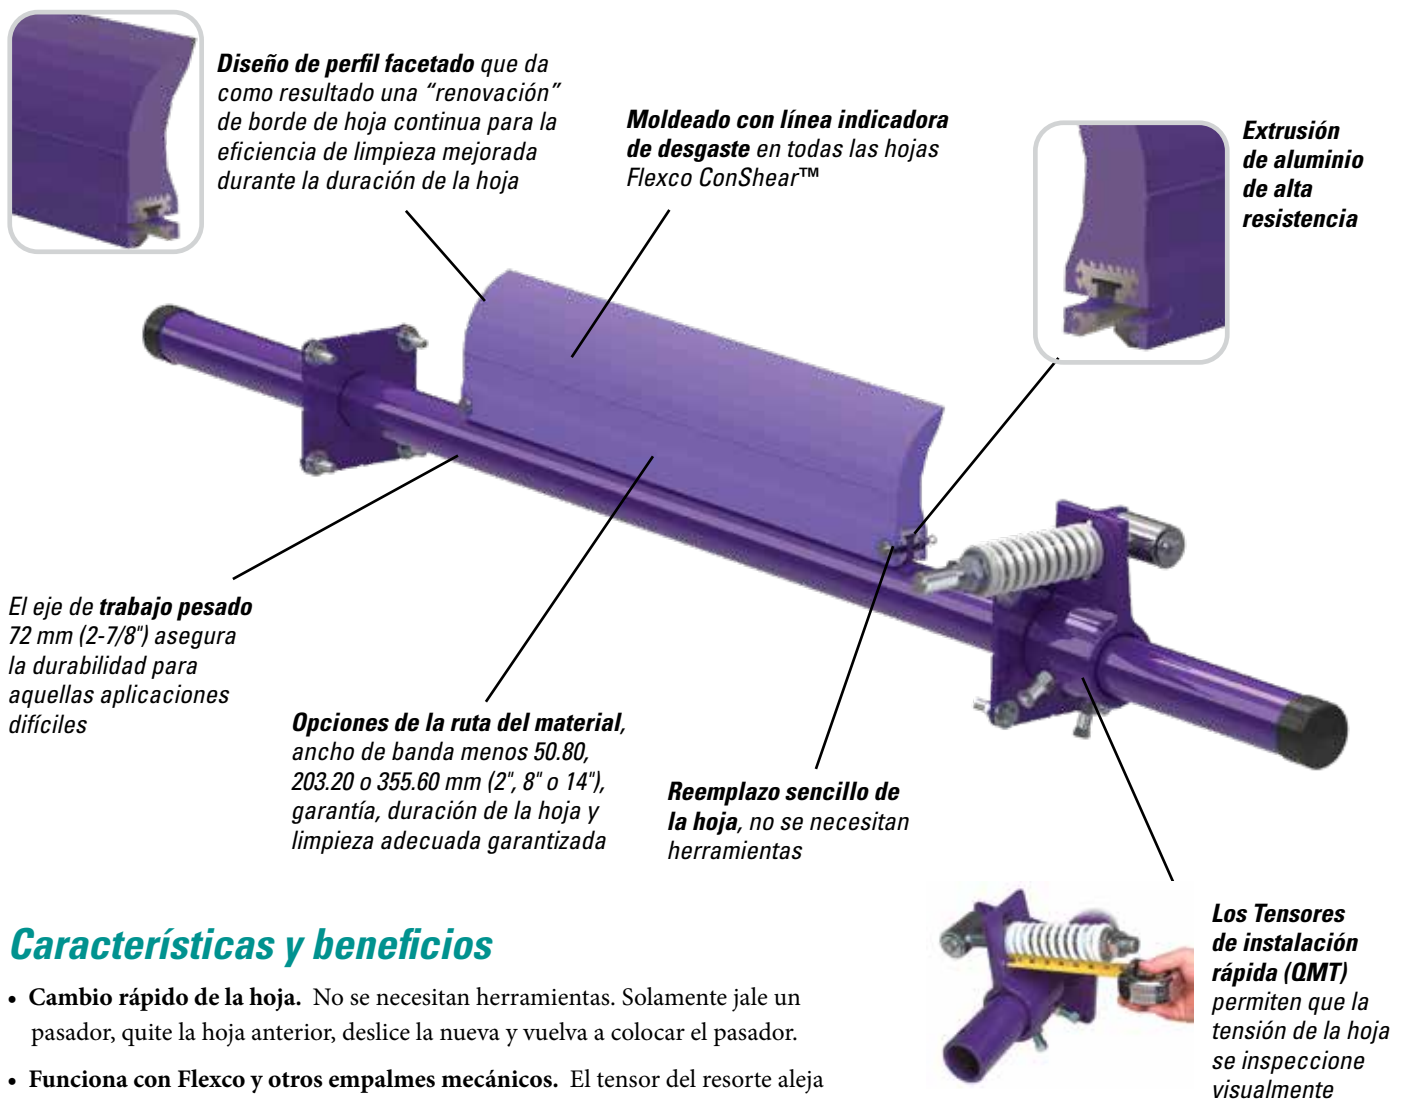

Características y beneficios

- **Cambio rápido de la hoja.** No se necesitan herramientas. Solamente jale un pasador, quite la hoja anterior, deslice la nueva y vuelva a colocar el pasador.
- **Funciona con Flexco y otros empalmes mecánicos.** El tensor del resorte aleja rápidamente la cuchilla de la banda cuando pasa el empalme. La hoja de poliuretano se desliza suavemente sobre el empalme sin causar daño y con una interrupción mínima de limpieza.
- **Fácil de darle servicio.** Todo el trabajo de mantenimiento se hace desde el lado de fácil acceso de la línea de banda. Aplicar nueva tensión a la banda y cambiarla es rápido y fácil.
- **Se ajusta a la mayoría de las estructuras del transportador.** Disponible para anchos de banda de 600 a 2100 mm (24" a 84"). Los ejes de MSP son extra largos (ancho de banda más 54"/1350 mm) para acomodar varios anchos de estructura.

MSP

Prelimpiador para trabajo de minería estándar

Guías y especificaciones

- **Velocidad máxima de la banda**
3.5 M/seg (700 FPM)
- **Rango de temperatura**
-35 °C a 82 °C (-30 °F a 180 °F)
- **Diámetro mínimo de la polea**
400 mm (16")
- **Altura de la hoja**
185 mm (7-1/4")
- **Longitud de desgaste de la hoja utilizable**
100 mm (4")
- **Material de la hoja**
Durómetro de uretano 83 (mezcla registrada para la resistencia a la abrasión y el uso prolongado)
- **Disponibles para anchos de banda**
600 a 2100 mm (24" a 84")
- **Espacio horizontal requerido**
100 mm (4")
- **Espacio vertical requerido**
254 mm (10")
- **Longitud del eje**
Tamaño del limpiador + 1340 mm (54")
- **Extensión máxima del transportador**
Tamaño del limpiador + 1100 mm (44")

Especificaciones de ubicación del eje

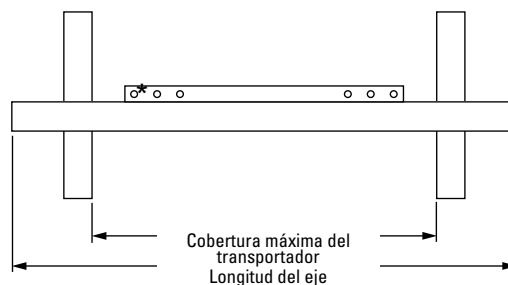
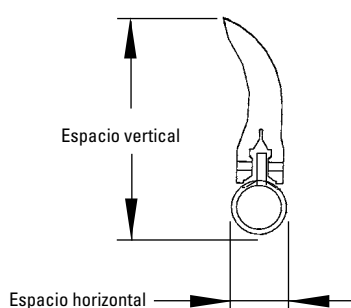
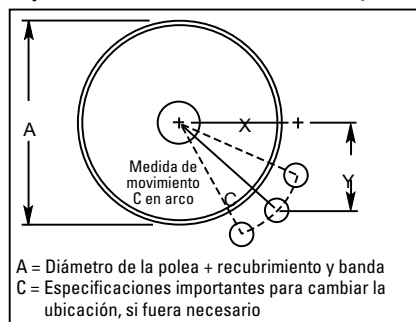


Tabla de ubicación del eje

A	X	Y	C	A	X	Y	C	A	X	Y	C
16"	7-1/8"	9"	11-1/2"	25"	12-5/8"	9"	15-1/2"	34"	17-7/8"	9"	20"
17"	7-7/8"	9"	12"	26"	13-1/4"	9"	16"	35"	18-3/8"	9"	20-1/2"
18"	8-1/4"	9"	12-1/4"	27"	13-7/8"	9"	16-1/2"	36"	19"	9"	21"
19"	9"	9"	12-3/4"	28"	14-3/8"	9"	17"	37"	19-1/2"	9"	21-1/2"
20"	9-3/8"	9"	13"	29"	15"	9"	17-1/2"	38"	20"	9"	22"
21"	10"	9"	13-1/2"	30"	15-5/8"	9"	18"	39"	20-5/8"	9"	22-1/2"
22"	10-3/4"	9"	14"	31"	16-1/8"	9"	18-1/2"	40"	21-1/8"	9"	23"
23"	11-3/8"	9"	14-1/2"	32"	16-3/4"	9"	19"	41"	21-3/4"	9"	23-1/2"
24"	12"	9"	15"	33"	17-1/4"	9"	19-1/2"	42"	22-1/4"	9"	24"

Información para pedidos

Prelimpiador MSP para trabajo estándar
Ancho de banda menos 51 mm (2")

Ancho de banda		Ancho de la hoja		Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg.	mm	pulg.		
600	24	550	22	MSP-224	75787
750	30	700	28	MSP-230	75788
900	36	850	34	MSP-236	75789
1050	42	1000	40	MSP-242	75790
1200	48	1150	46	MSP-248	75791
1350	54	1300	52	MSP-254	75792
1500	60	1450	58	MSP-260	75793
1800	72	1750	70	MSP-272	75794
2100	84	2050	82	MSP-284	76796

Prelimpiador MSP para trabajo estándar
Ancho de banda menos 203 mm (8")

Ancho de banda		Ancho de la hoja		Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg.	mm	pulg.		
600	24	400	16	MSP-824	75795
750	30	550	22	MSP-830	75796
900	36	700	28	MSP-836	75797
1050	42	850	34	MSP-842	75798
1200	48	1000	40	MSP-848	75799
1350	54	1150	46	MSP-854	75800
1500	60	1300	52	MSP-860	75801
1800	72	1600	64	MSP-872	75802
2100	84	1900	76	MSP-884	76797

Hojas de reemplazo ConShear™

Ancho de la hoja		Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg.		
300	16	CRB-16	75629
350	22	CRB-22	75630
450	28	CRB-28	75631
600	34	CRB-34	75632
750	40	CRB-40	75633
800	46	CRB-46	75634
950	52	CRB-52	75635
1000	58	CRB-58	75636
1150	64	CRB-64	75775
1200	70	CRB-70	75773
1350	76	CRB-76	76940
1400	82	CRB-84	76941

Consultar disponibilidad para hojas de diferentes tamaños.

Distribuidor autorizado:

Av. Jorge Alessandri 11.500 – Edificio 7 • Megacentro San Bernardo
San Bernardo • Santiago, Chile
Teléfono: 56-2-2896-7870 • Correo electrónico: ventaslatam@flexco.com

Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2020 Flexible Steel Lacing Company. 02/05/20. For reorder: X3758

