




## Prelimpiador de trabajo extremo MXP

# Las aplicaciones más difíciles demandan un limpiador masivo

El Prelimpiador de trabajo extremo MXP es el preliimpiador más grande y más resistente que ofrece Flexco. Diseñado con una construcción de trabajo pesado completa, MXP cuenta con un eje central de gran tamaño de 200 mm (8") y una altura de hoja de 490 mm (19-3/8"). Esto garantiza una limpieza óptima en las poleas más grandes y las bandas más anchas en las aplicaciones más difíciles que ofrece la industria de la minería.

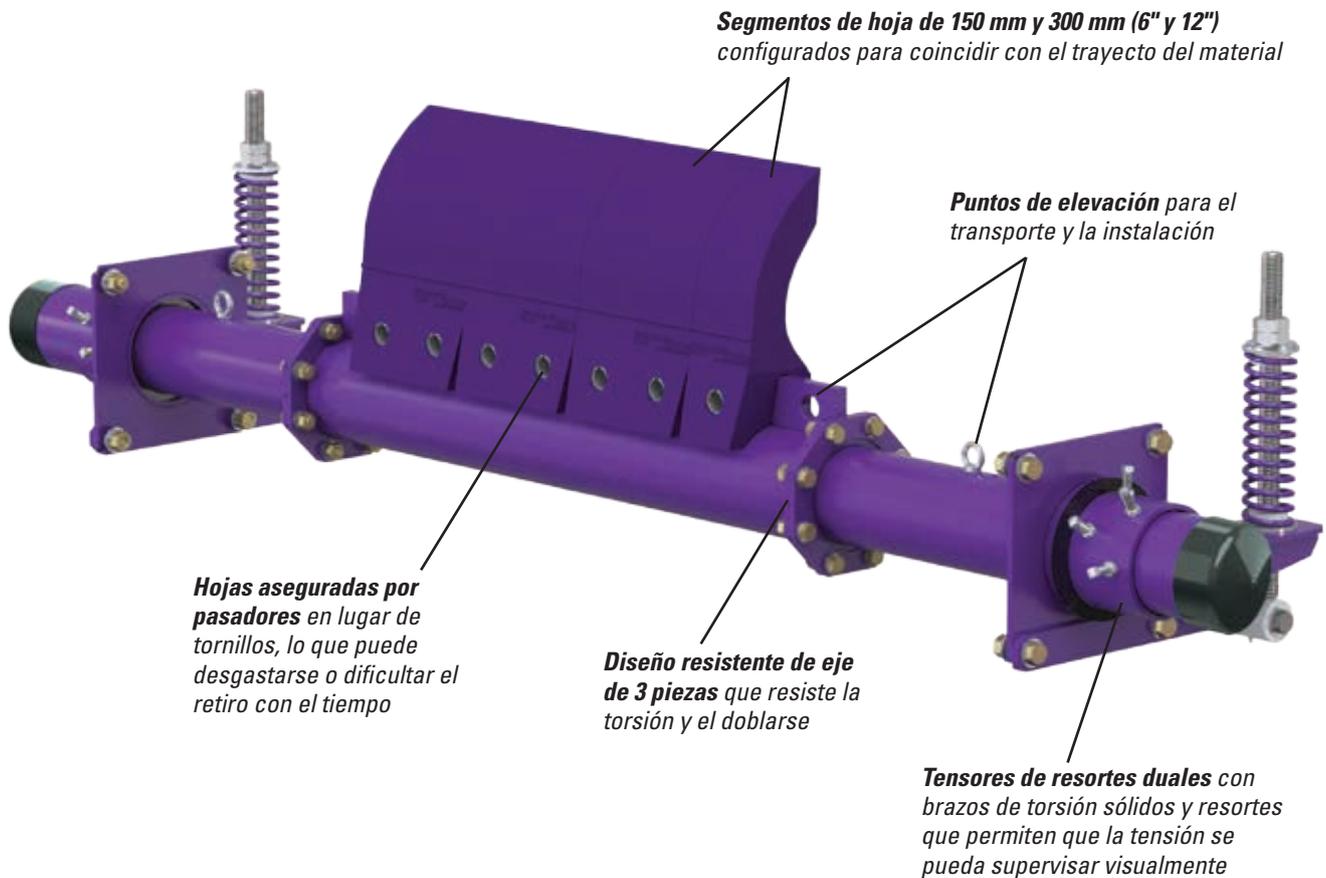

### Características y beneficios



- **Diseño de eje de 3 piezas.** El eje de diámetro de 175 mm (7") termina en telescopio en eje central de diámetro de 200 mm (8") y atornillado en su lugar, creando un eje extremadamente sólido que se puede transportar e instalar en segmentos.
- **Funciona con empalmes mecánicos.** El tensor del resorte permite que la hoja se aleje de la banda cuando pasa el empalme.
- **Fabricado para aplicaciones extremas.** Hecho de acero de trabajo pesado con un recubrimiento en polvo resistente a la corrosión, el MXP se encuentra disponible para anchos de banda de 1050 a 3000 mm (42" a 120") Los tamaños especiales se encuentran disponibles a solicitud.
- **Varios puntos de elevación en los segmentos del eje que facilitan el transporte y la instalación.**

# MPX


## Prelimpiador de trabajo extremo

### Guías y especificaciones

- **Velocidad máxima de la banda**  
10 M/seg (2000 FPM)
- **Rango de temperatura**  
-35°C a 135°C (-30°F a 275°F)
- **Diámetro mínimo de la polea**  
1200 mm (48")
- **Alto de la hoja**  
490 mm (19-3/8")
- **Longitud de desgaste de la hoja utilizable**  
290 mm (11-1/2")
- **Material de la hoja**  
Durómetro de poliuretano 93 (mezcla registrada para la resistencia a la abrasión y el uso prolongado)
- **Disponible para anchos de banda**  
1050 a 3000 mm (42" a 120")
- **Escala CEMA del limpiador**  
Clase 5
- **Espacio horizontal requerido**  
300 mm (12")
- **Espacio vertical requerido**  
700 mm (27.5")
- **Longitud del eje**  
Tamaño del limpiador + 2000 mm (79")
- **Extensión máxima del transportador**  
Tamaño del limpiador + 1600 mm (63")

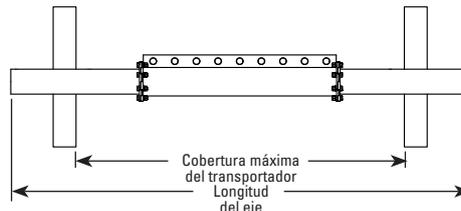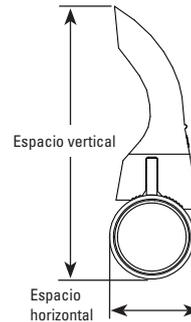

### Especificaciones de ubicación del eje

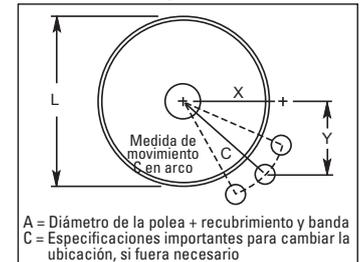

Información para pedidos					
Prelimpiador MPX - Ancho de banda menos 150 mm (6")					
Ancho de banda		Ancho de la hoja		MPX con XDST	
mm	pulg	mm	pulg	Número de pedido	Código del artículo
1050	42	900	36	MPX-642	90393
1200	48	1050	42	MPX-648	90394
1350	54	1200	48	MPX-654	90395
1500	60	1350	54	MPX-660	90396
1800	72	1650	66	MPX-672	90397
2100	84	1950	78	MPX-684	90398
2400	96	2250	90	MPX-696	90399
2700	108	2550	102	MPX-6108	90642
3000	120	2850	114	MPX-6120	90400
Prelimpiador MPX - Ancho de banda menos 300 mm (12")					
1050	42	750	30	MPX-1242	90581
1200	48	900	36	MPX-1248	90582
1350	54	1050	42	MPX-1254	90583
1500	60	1200	48	MPX-1260	90584
1800	72	1500	60	MPX-1272	90585
2100	84	1800	72	MPX-1284	90586
2400	96	2100	84	MPX-1296	90587
2700	108	2400	96	MPX-12108	90643
3000	120	2700	108	MPX-12120	90588

Tiempo de entrega: 2 semanas

Información para pedidos			
Hojas de repuesto UltraShear™			
Ancho de la hoja		Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg		
150	6	USB6	90410
300	12	USB12	90409

Tabla de ubicación del eje							
L	X	Y	C	L	X	Y	C
1225	520	665	845	1850	835	720	1100
1250	535	670	855	1875	845	725	1115
1275	545	670	865	1900	860	725	1125
1300	560	675	875	1925	870	730	1135
1325	570	675	885	1950	885	730	1145
1350	585	675	895	1975	895	730	1155
1375	595	680	905	2000	910	735	1170
1400	610	680	915	2025	920	735	1180
1425	620	685	925	2050	935	740	1190
1450	635	685	935	2075	945	740	1200
1475	645	690	945	2100	960	745	1215
1500	660	690	955	2125	970	745	1225
1525	670	695	965	2150	985	750	1235
1550	685	695	975	2175	995	750	1245
1575	695	695	985	2200	1010	750	1260
1600	710	700	995	2225	1020	755	1270
1625	720	700	1005	2250	1035	755	1280
1650	735	705	1015	2275	1045	760	1290
1675	745	705	1025	2300	1060	760	1305
1700	760	710	1040	2325	1070	765	1315
1725	770	710	1050	2350	1085	765	1325
1750	785	710	1060	2400	1095	770	1340
1775	795	715	1070	2425	1110	770	1350
1800	810	715	1080	2450	1120	770	1360
1825	820	720	1090				

Distribuidor autorizado:

Av. Jorge Alessandri 11.500 – Edificio 7 • Megacentro San Bernardo  
San Bernardo • Santiago, Chile  
Teléfono: 56-2-2896-7870 • Correo electrónico: ventaslatam@flexco.com

Visite [www.flexco.com](http://www.flexco.com) para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2017 Flexible Steel Lacing Company. 05/09/17. Para hacer otro pedido: X4592

