


Limpiador secundario de carburo y poliuretano Y-TYPE™

Sencillo. Asequible. Eficaz.

El Limpiador de Banda Secundario Y-Type™ mejora la eficiencia de limpieza de la banda y reduce las tareas de mantenimiento de rutina. Con una instalación sencilla, instrucciones "hágalo-usted-mismo" y hojas de repuesto intercambiables, todo a un precio asequible, lo convierte en una solución ideal para la limpieza de sus bandas transportadoras.

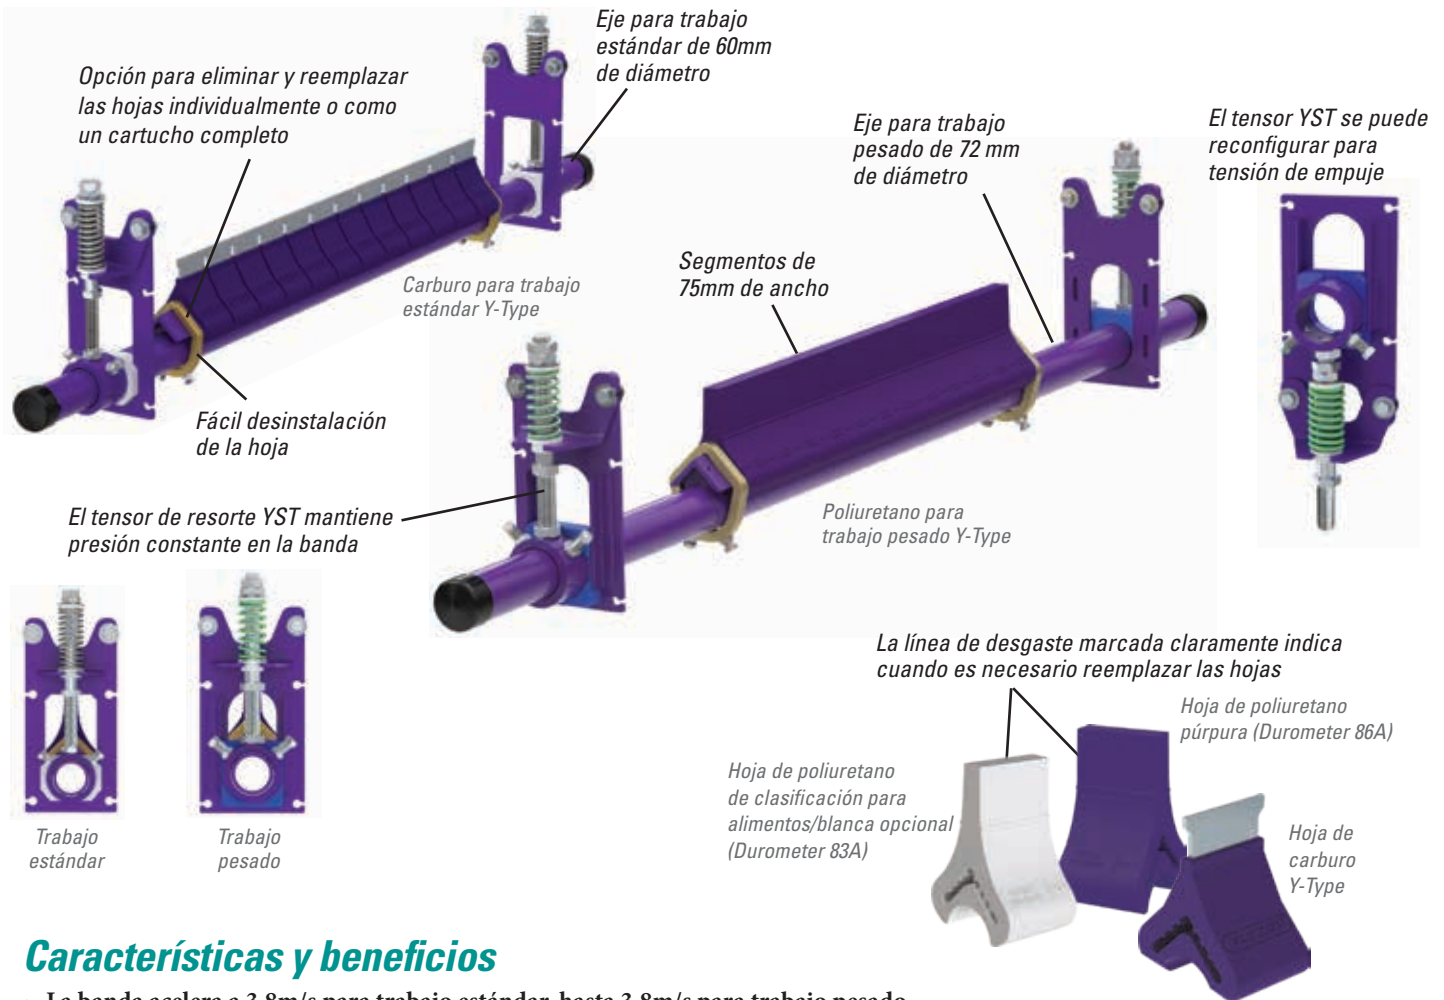

Características y beneficios

- La banda acelera a 3.8m/s para trabajo estándar, hasta 3.8m/s para trabajo pesado.
- Funciona en bandas reversibles.
- Disponible en 450 - 1200mm para bandas de trabajo estándar, 900 - 1800mm para bandas para trabajo pesado.
- Segmentos de 75 mm de ancho. Se adapta a bandas desgastadas o dañadas.
- Las hojas están disponibles en poliuretano de clasificación para alimentos/blanco o púrpura y carburo.
- **Fácil mantenimiento.** El diseño sencillo hace que el cambio de las hojas sea fácil y rápido. Las hojas se pueden desinstalar y reemplazar individualmente o todas a la vez reemplazando el cartucho.
- **Tensor de resorte.** Utiliza el tensor YST para mantener presión constante en la banda. YST de trabajo estándar para ejes de 60mm, YST de trabajo pesado para ejes de 73mm.
- **La las hojas Blancas** grado-alimenticio son resistentes a los químicos, y todos los ingredientes utilizados en la formulación del poliuretano cumplen con los requisitos pertinentes de 21 CFR (Código de Regulaciones Federales de la FDA) para su uso en aplicaciones repetidas de alimentos secos a granel.

Limpiador secundario de carburo y poliuretano Y-Type™

Guías y especificaciones

	Trabajo estándar	Trabajo pesado
Velocidad máxima de la banda	3 m/s	3.8 m/s
Clasificación de temperatura	-35° C to 82° C	
Longitud de desgaste de la hoja utilizable	Poliuretano: 50 mm	Poliuretano: 75 mm
	Carbide: 6 mm	Carburo: 10 mm
Disponible para anchos de banda	450 a 1200 mm	900 a 1800 mm


Material de la hoja

Púrpura: Poliuretano (mezcla exclusiva resistente a la abrasión y el desgaste prolongado)

Blanco: Poliuretano (resistencia química/clasificación de alimentos)*

Carburo: Carburo de tungsteno resistente al impacto

*Todos los ingredientes utilizados en la fórmula de poliuretano cumplen con los requisitos relevantes de 21 CFR (Código FDA de los reglamentos federales) para uso en aplicación repetida de alimentos secos a granel.



Espacio horizontal requerido

Trabajo estándar: 110 mm

Trabajo pesado: 135 mm

Espacio vertical requerido

Trabajo estándar:

Poliuretano: 210 mm

Carburo: 185 mm

Trabajo pesado:

Poliuretano: 240 mm

Carburo: 250 mm

Longitud del eje


Ancho de la banda SD + 762 mm

Ancho de la banda HD + 1372 mm

Cobertura máxima del transportador

Ancho de la banda SD + 559 mm

Ancho de la banda HD + 1169 mm

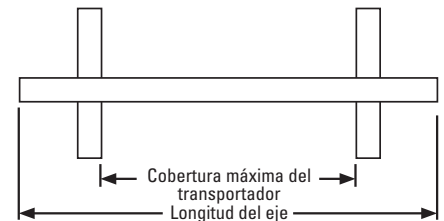

Información para pedidos

Limpiadores secundarios Y-Type - Trabajo estándar

Ancho de banda		Hojas de carburo		Hojas de poliuretano púrpura		Hojas de poliuretano de clasificación para alimentos/blancas	
mm	pulg.	Número de pedido	Código del artículo	Número de pedido	Código del artículo	Número de pedido	Código del artículo
450	18	YT-TC-18S	79759	YT-18S	79765	YTW-18S	79771
600	24	YT-TC-24S	79760	YT-24S	79766	YTW-24S	79772
750	30	YT-TC-30S	79761	YT-30S	79767	YTW-30S	79773
900	36	YT-TC-36S	79762	YT-36S	79768	YTW-36S	79774
1050	42	YT-TC-42S	79763	YT-42S	79769	YTW-42S	79775
1200	48	YT-TC-48S	79764	YT-48S	79770	YTW-48S	79776

Tiempo de entrega: 1 día hábil

Limpiadores secundarios Y-Type - Trabajo pesado

Ancho de banda		Hojas de carburo		Hojas de poliuretano púrpura		Hojas de poliuretano de clasificación para alimentos/blancas	
mm	pulg.	Número de pedido	Código del artículo	Número de pedido	Código del artículo	Número de pedido	Código del artículo
900	36	YTHD-TC-36S	79777	YTHD-36S	79783	YTHDW-36S	79789
1050	42	YTHD-TC-42S	79778	YTHD-42S	79784	YTHDW-42S	79790
1200	48	YTHD-TC-48S	79779	YTHD-48S	79785	YTHDW-48S	79791
1350	52	YTHD-TC-54S	79780	YTHD-54S	79786	YTHDW-54S	79792
1500	60	YTHD-TC-60S	79781	YTHD-60S	79787	YTHDW-60S	79793
1800	72	YTHD-TC-72S	79782	YTHD-72S	79788	YTHDW-72S	79794

Tiempo de entrega: 1 día hábil

Hojas requeridas según tamaño del limpiador - Estándar

mm	450	600	750	900	1050	1200
pulg.	18	24	30	36	42	48
Número de hojas	6	8	10	12	14	16

Hojas requeridas según tamaño del limpiador - HD

mm	900	1050	1200	1350	1500	1800
pulg.	36	42	48	54	60	72
Número de hojas	12	14	16	18	20	24

Authorized Distributor:

Av. Jorge Alessandri 11.500 – Edificio 7 • Megacentro San Bernardo
San Bernardo • Santiago, Chile
Teléfono: 56-2-2896-7870 • Correo electrónico: ventaslatam@flexco.com

Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2020 Flexible Steel Lacing Company. 03/24/20. Para hacer otro pedido: X6181

