

Cartucho de ventaja de servicio mejorado P-TYPE® Limpiador secundario de banda para trabajo pesado HD

Limpiador confiable con servicio mejorado

P-Type® ESAC combina el Limpiador secundario P-Type compacto y altamente eficiente con el cartucho de ventaja de servicio mejorado. No solo se instala de forma sencilla usando el juego del tensor versátil, el P-Type, ESAC también es fácil para dar servicio, con el juego de cartucho fácil de usar. Ahora el cartucho le da el control sobre el mantenimiento con tres opciones de extracción fáciles de usar. P-Type ESAC es la opción confiable para un excelente limpiador al precio correcto.

El diseño actualizado del pasador flexible garantiza un mecanismo de bloqueo preciso al intercambiar cartuchos entre diferentes limpiadores

Dos tipos de hojas de limpieza disponibles: la hoja C-Tip (que se muestra) para bandas con empalmes mecánicos o vulcanizados; la hoja V-Tip (consulte en el reverso) solo para bandas vulcanizadas.

Manija fácil de girar y quitar o bloquear en su lugar para acceso conveniente

Cartucho de servicio avanzado que se puede quitar y reemplazar fácilmente, incluso en las condiciones más sucias

La interfaz mínima entre el polo y el cartucho evita que las superficies se corroan y se fusionen

El juego del tensor versátil se puede instalar para empujar hacia arriba o jalar el limpiador.

"Charnela de extracción" permite la extracción fácil del cartucho y proporciona 3 opciones para el desbloqueo del cartucho

1 mantiene el cartucho bloqueado sin quitar la manija.

2 Pasador de retención de la charnela mantiene el cartucho en su lugar cuando se retira la manija

3 Pasador de enganche reemplaza la charnela de desinstalación cuando las restricciones de espacio son un problema.

Diseño de cartucho doble disponible para los anchos de banda 1500 a 3000mm (60" a 120")

P-TYPE® con limpiador de nandas secundario para trabajo Pesado de cartucho de ventaja de servicio mejorado

Velocidad máxima de la banda

5 m/s (1000 FPM)

Clasificación de temperatura


-35° C a 82° C (-30° F a 180° F)

Longitud de desgaste de la hoja utilizable

9 mm (3/8")

Material de la hoja

Resistente al impacto, carburo de tungsteno de larga duración (hoja C-TIP para grapas mecánicas, hoja V-TIP para bandas vulcanizadas)
Disponibles para anchos de banda
 600 a 3000 mm (24" a 120")

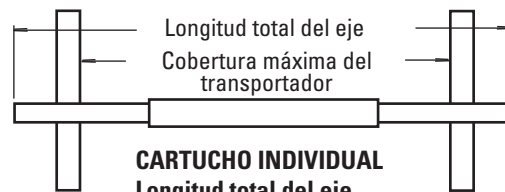

CARTUCHO INDIVIDUAL

Longitud total del eje

Tamaño del limpiador + 1350 mm (54")

Extensión máxima del transportador

Tamaño del limpiador + 1050 mm (42")

Información para pedidos

Limpiador Secundario para trabajo pesado PC SAC HD Hojas C-Tips y tensor de tornillo

Ancho de banda		Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg.		
600	24	PC24-ESAC	77955
750	30	PC30-ESAC	77956
900	36	PC36-ESAC	77957
1050	42	PC42-ESAC	77958
1200	48	PC48-ESAC	77959
1350	54	PC54-ESAC	77960
1500	60	PC60-ESAC	77961
1800	72	PC72-ESAC	77962
1500	60	PC60-2ESAC	77963
1800	72	PC72-2ESAC	77964
2100	84	PC84-2ESAC	77965
2400	96	PC96-2ESAC	77966
3000	120	PC120-2ESAC	77967

Limpiador Secundario para trabajo pesado PV SAC HD Hojas V-Tips y tensor de tornillo

Ancho de banda		Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg.		
600	24	PV24-ESAC	77981
750	30	PV30-ESAC	77982
900	36	PV36-ESAC	77983
1050	42	PV42-ESAC	77984
1200	48	PV48-ESAC	77985
1350	54	PV54-ESAC	77986
1500	60	PV60-ESAC	77987
1800	72	PV72-ESAC	77988
1500	60	PV60-2ESAC	77989
1800	72	PV72-2ESAC	77990
2100	84	PV84-2ESAC	77991
2400	96	PV96-2ESAC	77992
3000	120	PV120-2ESAC	77993

Tiempo de entrega: 1 día hábil

Tiempo de entrega: 1 día hábil

Tiempo de entrega: 15 días hábiles

NOTA: las hojas son fáciles de cambiar, retire el cartucho con hojas gastadas y reemplace con un juego nuevo. Entonces, las hojas nuevas se pueden instalar en el cartucho viejo para el siguiente cambio.


CARTUCHO DOBLE

Longitud total del eje

Tamaño del limpiador + 1500 mm (60")

Extensión máxima del transportador

Tamaño del limpiador + 1200 mm (48")



Espacio horizontal requerido

114 mm (4-1/2")

Espacio vertical requerido

267 mm (10-1/2") (Cartucho individual)

311 mm (12-1/4") (Cartucho doble)

Juegos de cartucho de la hoja con hojas C-Tips (incluye hojas, cartucho y tornillos)

Ancho de banda		Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg.		
600	24	P-CARK-C24/600	78072
750	30	P-CARK-C30/750	78073
900	36	P-CARK-C36/900	78074
1050	42	P-CARK-C42/1050	78075
1200	48	P-CARK-C48/1200	78076
1350	54	P-CARK-C54/1350	78077
1500	60	P-CARK-C60/1500	78078
1800	72	P-CARK-C72/1800	78079
1500	60	P-CARK2-C60/1500	78088
1800	72	P-CARK2-C72/1800	78089
2100	84	P-CARK2-C84/2100	78090
2400	96	P-CARK2-C96/2400	78091
3000	120	P-CARK2-C120/3000	78092

Tiempo de entrega: 1 día hábil

Juegos de cartucho de la hoja con hojas V-Tips (incluye hojas, cartucho y tornillos)

Ancho de banda		Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg.		
600	24	P-CARK-V24/600	78080
750	30	P-CARK-V30/770	78081
900	36	P-CARK-V36/900	78082
1050	42	P-CARK-V42/1050	78083
1200	48	P-CARK-V48/1200	78084
1350	54	P-CARK-V54/1350	78085
1500	60	P-CARK-V60/1500	78086
1800	72	P-CARK-V72/1800	78087
1500	60	P-CARK2-V60/1500	78093
1800	72	P-CARK2-V72/1800	78094
2100	84	P-CARK2-V84/2100	78095
2400	96	P-CARK2-V96/2400	78096
3000	120	P-CARK2-V120/3000	78097

Tiempo de entrega: 1 día hábil

Hojas de reemplazo

Número de pedido	Código del artículo
ICT6	74535
PSA150	73156

Tiempo de entrega: 1 día hábil

Hojas requeridas según tamaño del limpiador

mm	pulg.	Hojas requeridas
600	24	4
750	30	5
900	36	6
1050	42	7
1200	48	8
1350	54	9
1500	60	10
1800	72	12
2100	84	14
2400	96	16
3000	120	18

Distribuidor autorizado:

Av. Jorge Alessandri 11.500 – Edificio 7 • Megacentro San Bernardo
 San Bernardo • Santiago, Chile
 Teléfono: 56-2-2896-7870 • Correo electrónico: ventaslatam@flexco.com

Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.
 ©2019 Flexible Steel Lacing Company. 02/19/19. Para hacer otro pedido: X3220

