


# Limpiador de banda secundario P-TYPE®

## Limpiador de banda secundario confiable

El limpiador de banda secundario P-Type® de Flexco® es compacto y está diseñado para colocarse justo fuera de la polea motriz para eliminar el material que se regresa pegado a la banda de la banda. Individual o cuando se usa junto con un prelimpiador, el limpiador P-Type es una opción confiable para el mantenimiento de un sistema de limpieza altamente eficiente.




*Puntas de carburo de tungsteno durables*

*Las hojas segmentadas aseguran un desgaste óptimo durante la vida de la hoja*



*Las diversas opciones de la punta de la hoja aseguran la limpieza adecuada para cada tipo de banda*

*Eje resistente de 60mm (2-3/8") de diámetro*

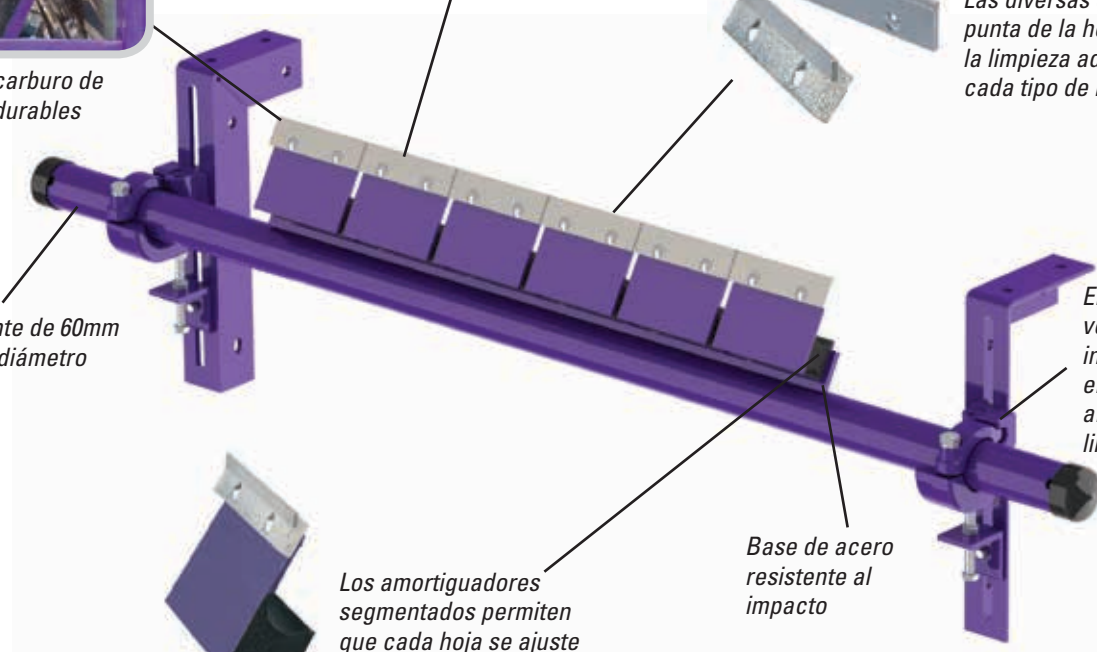

*El juego del tensor versátil se puede instalar para empujar hacia arriba o jalar el limpiador*

*Los amortiguadores segmentados permiten que cada hoja se ajuste automáticamente y mantenga el contacto de hoja a banda.*

*Base de acero resistente al impacto*

### Características y beneficios

- **Eficiencia de limpieza de las hojas de metal.** Los bordes delgados y duros de las hojas de metal proporcionan una alta eficiencia de limpieza y larga duración.
- **Funciona con los empalmes mecánicos Flexco.** Las hojas de carburo de tungsteno C-Tip son resistentes al impacto y el amortiguador del resorte les permite alejarse de un empalme en movimiento sin dañarse y con la mínima alteración de limpieza. Las hojas V-Tip se pueden utilizar únicamente en bandas vulcanizadas.
- **Un sistema completo de limpieza.** Cuando P-Type tiene un equipo con un limpiador primario, el sistema proporciona un máximo poder de limpieza para aplicaciones extremas.
- **Se ajusta a la mayoría de las estructuras del transportador.** Disponible para anchos de banda de 450 mm a 1800 mm (18" a 72").

# P-TYPE®

## Limpiador de banda secundario

### Guías y especificaciones

#### Velocidad máxima de la banda

5 M/sec (1000 FPM)

#### Clasificación de temperatura

-35° C to 82° C (-30° F to 180° F)

#### Longitud de desgaste de la hoja utilizable


9 mm (3/8")

#### Material de la hoja

Resistente al impacto, carburo de tungsteno de larga duración (hoja C-TIP para grapas mecánicas, hoja V-Tips para bandas vulcanizadas)

#### Disponibles para anchos de banda

450 a 1800mm (18" a 72")

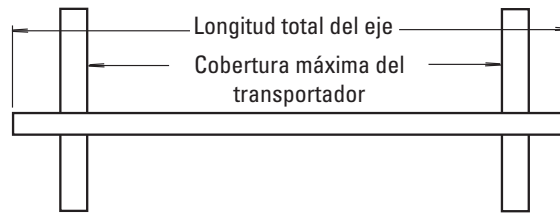


#### Longitud del eje

Tamaño del limpiador hasta 1200mm (48") + 750mm (30") / Tamaño del limpiador 1350mm (54") y hasta + 850mm (34")

#### Cobertura máxima del transportador

Tamaño del limpiador hasta 41200mm (48") + 625mm (25") / Tamaño del limpiador 1350mm (54") y hasta + 725mm (29")



#### Espacio horizontal Requerido

100mm (4")

#### Espacio vertical requerido

200mm (8")

### Información para pedidos

P-Type® secundario con C-Tips*			
Ancho de banda		Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg.		
450	18	PC18	74566
600	24	PC24	74567
750	30	PC30	74568
900	36	PC36	74569
1050	42	PC42	74570
1200	48	PC48	74571
1350	54	PC54	74572
1500	60	PC60	74573
1800	72	PC72	74574

\*NOTA: las C-Tips se pueden utilizar en bandas con empalmes mecánicos y vulcanizados. Los limpiadores estándar P-Type están disponibles con Tensores Select Set™.

P-Type® secundario con V-Tips*			
Ancho de banda		Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg.		
450	18	PV-18	78453
600	24	PV-24	78415
750	30	PV-30	78417
900	36	PV-36	78419
1050	42	PV-42	78421
1200	48	PV-48	78423
1350	54	PV-54	78454
1500	60	PV-60	78455
1800	72	PV72	73438

\*NOTA: las V-Tips se pueden utilizar ÚNICAMENTE en bandas vulcanizadas. Los limpiadores estándar P-Type están disponibles con Tensores Select Set™.

#### Hojas de reemplazo

Número de pedido	Código del artículo
ICT6	74535
PSA150	73156

Tiempo de entrega: 1 día hábil

#### Hojas requeridas según tamaño del limpiador

mm	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1800
pulg.	18	24	30	36	42	48	54	60	72
Se requieren C-Tips o V-Tips	3	4	5	6	7	8	9	10	12

### Información adicional

Para aplicaciones en espacios restringidos, consulte la hoja de venta de P-Type® LS (espacio limitado) X2479.



Distribuidor autorizado:

Av. Jorge Alessandri 11.500 – Edificio 7 • Megacentro San Bernardo  
San Bernardo • Santiago, Chile  
Teléfono: 56-2-2896-7870 • Correo electrónico: ventaslatam@flexco.com

Visite [www.flexco.com](http://www.flexco.com) para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2015 Flexible Steel Lacing Company. 04/15. For reorder: X3223

